

РЕКУПЕРАТОРИ CLASSIC



WANAS®

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ СЕРІЇ CLASSIC V3



Рекуператори серії **WANAS CLASSIC** - це перевірені часом рішення, підтверджені позитивними відгуками користувачів та інсталяторів.

Серія CLASSIC - це не тільки надійна та безпечна конструкція рекуператорів, але також висока теплова ефективність та надзвичайно просте обслуговування.

Рекуператори **WANAS** вже зарекомендували себе у тисячах приватних будинків та комерційних спорудах, і завдяки постійному обміну повітря вони гарантують необхідний комфорт та хороше самопочуття.



Клас енергоефективності JZE	-	A
JZE для помірного клімату	кВт/(м ² /рік)	-37,3
JZE для холодного клімату	кВт/(м ² /рік)	-74,21
JZE для теплого клімату	кВт/(м ² /рік)	-13,53
Максимальна продуктивність (при 100 Па)	м ³ /год	420
Рівень шуму	ДБ(А)	38/48
Статичний тиск (при 350 м ³ /год)	П	234
Споживання енергії	В	16-178
Потуж. поперед. нагрівача	В	500
Живлення	В/Гц	230/50
Діаметр патрубків	мм	160
Макс. ефективність UE 1254/2014, ΔT=13°C, przy 100 m ³ /h, SWM	%	89,3
Ефективність за UE 1254/2014, dT=13°C, SWM	%	82,3
Висота	мм	634
Ширина	мм	840
Глибина	мм	550
Маса	кг	65
Клас фільтра	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	



Клас енергоефективності JZE	-	A
JZE для помірного клімату	кВт/(м ² /рік)	-37,3
JZE для холодного клімату	кВт/(м ² /рік)	-74,21
JZE для теплого клімату	кВт/(м ² /рік)	-13,53
Максимальна продуктивність (при 100 Па)	м ³ /год	420
Рівень шуму	ДБ(А)	38/48
Статичний тиск (при 350 м ³ /год)	П	234
Споживання енергії	В	16-178
Потуж. поперед. нагрівача	В	500
Живлення	В/Гц	230/50
Діаметр патрубків	мм	160
Макс. ефективність UE 1254/2014, ΔT=13°C, przy 100 m ³ /h, SWM	%	89,3
Ефективність за UE 1254/2014, dT=13°C, SWM	%	82,3
Висота	мм	634
Ширина	мм	840
Глибина	мм	550
Маса	кг	65
Клас фільтра	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	



Клас енергоефективності JZE	-	A
JZE для помірного клімату	кВт/(м ² /рік)	-36,67
JZE для холодного клімату	кВт/(м ² /рік)	-73,37
JZE для теплого клімату	кВт/(м ² /рік)	-13,02
Макс. продуктивність	м ³ /год	595
Рівень шуму	ДБ(А)	40/58
Статичний тиск (при 550 Гв)	Па	166
Споживання енергії	Вт	26-265
Потуж. поперед. нагрівача	Вт	500
Живлення	В/Гц	230/50
Діаметр патрубків	мм	200
Макс. енергоефективність UE 1254/2014, T=13°C, przy 100	%	90,7
Енергоефективність за UE 1254/2014, dT=13°C, SWM	%	81,5
Висота	мм	634
Ширина	мм	840
Глибина	мм	657
Маса	кг	71,3
Клас фільтра	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	



Клас енергоефективності JZE	-	A
JZE для помірного клімату	кВт/(м ² /рік)	-36,67
JZE для холодного клімату	кВт/(м ² /рік)	-73,37
JZE для теплого клімату	кВт/(м ² /рік)	-13,02
Макс. продуктивність (przy 100 Па)	м ³ /год	595
Рівень шуму	ДБ(А)	40/58
Статичний тиск (при 550 м ³ /год)	Па	166
Споживання енергії	Вт	26-265
Потуж. поперед. нагрівача	Вт	500
Живлення	В/Гц	230/50
Діаметр патрубків	мм	200
Макс. ефективність UE 1254/2014, ΔT=13°C, przy 100 m ³ /h,	%	90,7
Ефективність за UE 1254/2014, dT=13°C, SWM	%	81,5
Висота	мм	634
Ширина	мм	840
Глибина	мм	657
Маса	кг	71,3
Клас фільтра	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	



WANAS 345

Клас енергоефективності JZE	-	A
JZE для помірного клімату	кВт/(м ² /рік)	-38,28
JZE для холодного клімату	кВт/(м ² /рік)	-75,13
JZE для теплого клімату	кВт/(м ² /рік)	-14,54
Максимальна продуктивність (при 100 Па)	м ³ /год	380
Рівень шуму	дБ(А)	37/49
Статичний тиск (тиск 345 м ³ /год)	Па	150
Споживання енергії	Вт	16-170
Потужність попер. нагрівача - SMART HEATER	Вт	500
Живлення	В/Гц	230/50
Діаметр патрубків	мм	160
Макс. ефективність UE 1254/2014, ΔT=13°C, przy 100 m ³ /h, SWM	%	89,6
Ефективність за UE 1254/2014, dT=13°C, SWM	%	82,1
Висота	мм	325
Ширина	мм	1150
Глибина	мм	665
Маса	кг	56,4
Клас фільтра	ISO COARSE75%	



WANAS 800

Клас енергоефективності JZE	-	A
JZE для помірного клімату	кВт/(м ² /рік)	-38,22
JZE для холодного клімату	кВт/(м ² /рік)	-75,03
JZE для теплого клімату	кВт/(м ² /рік)	-14,51
Максимальна продуктивність (при 100 Па)	м ³ /год	900
Рівень шуму	дБ(А)	40/61
Статичний тиск (при 800 м ³ /год)	Па	200
Споживання енергії	Вт	24-335
Потужність поперед. нагрівача - SMART HEATER	Вт	2 000
Живлення	В/Гц	230/50
Діаметр патрубків	мм	250
Макс. ефективність UE 1254/2014, ΔT=13°C, przy 120 m ³ /h, SWM	%	90,5
Ефективність за UE 1254/2014, dT=13°C, SWM	%	81,9
Висота	мм	407
Ширина	мм	1670
Глибина	мм	1120
Маса	кг	130
Клас фільтру	ISO COARSE 75%	



WANAS 900H

Клас енергоефективності JZE	-	A
JZE для помірного клімату	кВт/(м ² /рік)	-39,47
JZE для холодного клімату	кВт/(м ² /рік)	-77,46
JZE для теплого клімату	кВт/(м ² /рік)	-15,08
Максимальна продуктивність (при 100 Па)	м ³ /год	1 000
Рівень шуму	дБ(А)	38/56
Статичний тиск (при 900 м ³ /год)	Па	230
Споживання енергії	Вт	38-405
Потужність попер. нагрівача - SMART HEATER	Вт	3 000
Живлення	В/Гц	230/50
Діаметр патрубків	мм	250
Макс. ефективність UE 1254/2014, ΔT=13°C, przy 140 m ³ /h, SWM	%	95,3
Ефективність за UE 1254/2014, dT=13°C, SWM	%	86,5
Висота	мм	1080
Ширина	мм	1184
Глибина	мм	720
Маса	кг	146
Клас фільтра	ISO COARSE 75%	



WANAS 1300H

Клас енергоефективності JZE	-	A
JZE для помірного клімату	кВт/(м ² /рік)	-38,93
JZE для холодного клімату	кВт/(м ² /рік)	-76,41
JZE для теплого клімату	кВт/(м ² /рік)	-14,83
Максимальна продуктивність (при 100 Па)	м ³ /год	1468
Рівень шуму	дБ(А)	39/64
Статичний тиск (при 1300 м ³ /год)	Па	240
Споживання енергії	Вт	20-764
Потужність попер. нагрівача - SMART HEATER	Вт	3 000
Живлення	В/Гц	230/50
Діаметр патрубків	мм	315
Макс. ефективність UE 1254/2014, ΔT=13°C, przy 140 m ³ /h, SWM	%	95,3
Ефективність за UE 1254/2014, dT=20°C, SWM	%	84,5
Висота	мм	1080
Ширина	мм	1284
Глибина	мм	720
Маса	кг	152
Клас фільтра	ISO COARSE 75%	



Клас енергоефективності JZE	-	A
JZE для помірного клімату	кВт/(м²/рік)	-38,9
JZE для холодного клімату	кВт/(м²/рік)	-76,35
JZE для теплого клімату	кВт/(м²/рік)	-14,82
Максимальна продуктивність (при 100 Па)	м³/год	254
Рівень шуму	ДБ(А)	38/49
Статичний тиск (тиск 250 м³/год)	Па	100
Споживання енергії	Вт	17-171
Потужність попер. нагрівача - SMARTHEATER	Вт	500
Живлення	В/Гц	230/50
Діаметр патрубків	мм	125
Макс. ефективність UE1254/2014, T=13°C, 120м³/h, SWM	%	93,5
Ефективність g UE1254/2014, dT=13°C, SWM	%	84,4
Висота	мм	937
Ширина	мм	524
Глибина	мм	413
Маса	кг	51
Клас фільтра	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	



МОДУЛЬ

Рекомендований потік до	м³/год	600
Продуктивність до	кВт	3,10
Споживання енергії	Вт	4-64
Потужність	В/Гц	230/50
Діаметр патрубків	мм	200
Висота	мм	634
Ширина	мм	840
Глибина	мм	547
Маса	Кг	40
Клас фільтра	ISO COARSE 75%	
Вентильована площа будівлі до	м²	250
Розташування насадок	універсальне	



НАГРІВАЧ/ОХОЛОДЖУВАЧ

		426	444
Рекомендований потік	м³/год	600	1300
Продуктивність до	кВт	3,1	7,3
Діаметр патрубків	мм	200	315
Висота	мм	402	625
Ширина	мм	683	484
Глибина	мм	550	659
Маса	кг	35,85	45,5
Клас фільтра	ISO COARSE 75%		
Розташування насадок	універсальне рівні		




ЗВОЛОЖУВАЧ

		UMECTO 600	UMECTO 1300
Максимальний потік повітря	м³/год	600	1300
Споживання енергії	Вт	15	15
Потужність	В/Гц	230/50	230/50
Діаметр патрубків	мм	200	315
Діаметр патрубку для підключ. води	дюйм.	3/4	3/4
Потужність нагрівача	Вт	1 000	2 000
Максимальне споживання води*	л/год	10,1	10,1
Опір повітря	Па	7 przy 200 m /hñ	11 przy 400 mñ/h
Тиск води	МПа	0,15-0,6	0,15-0,6
Температура води min -max	град	5- 20	5- 20
Жорсткість води	max. Mg CaCo	200	200
Висота	мм	494	824,4
Ширина	мм	455	455
Глибина	мм	452,2	452,2
Маса	кг	25	36

СТАТИЧНИЙ ТИСК / ПРОДУКТИВНІСТЬ



ЕФЕКТИВНІСТЬ / ПРОДУКТИВНІСТЬ

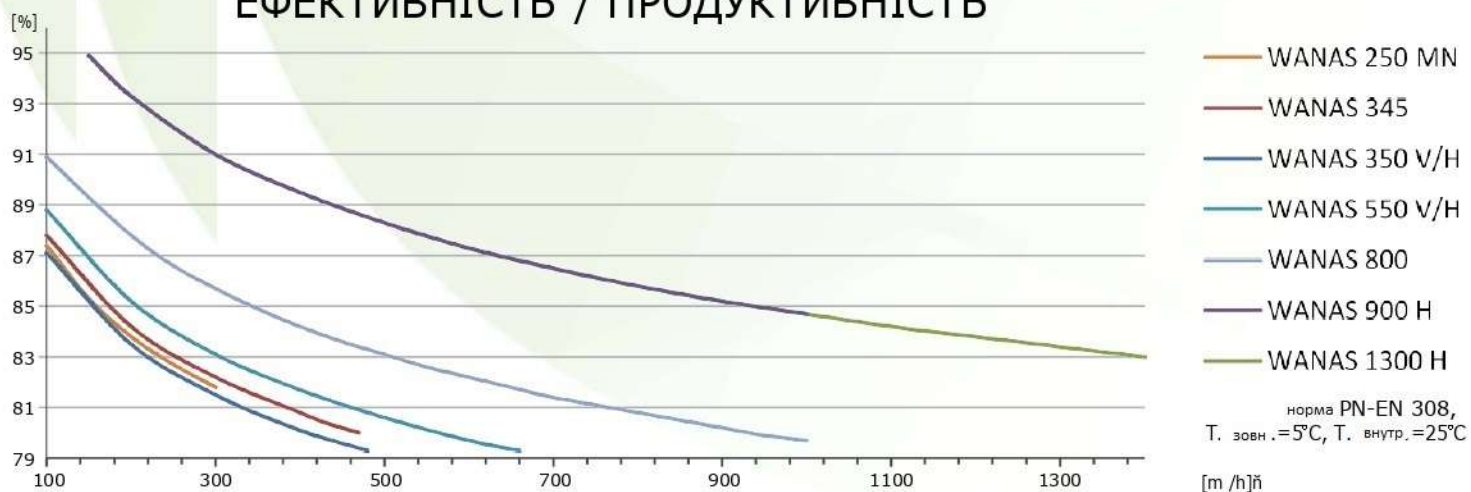

WANAS

ul. Torowa 5, 35-205 Rzeszów
tel: +48 17 307 04 70
e-mail: handlowy@wanas.pl
www.wanas.pl



dystrybutor

Представник в Україні
ТзОВ "В-ТЕХ"



м. Львів, вул. Навроцького, 1
тел.: +38 050 674 19 99
+38 067 390 25 19
e-mail: navyflex.ua@gmail.com
www.v-tech.com.ua